


RV SILOSSANICO

Rivestimento murale silossanico
per interni ed esterni con
additivo antialga e antimuffa

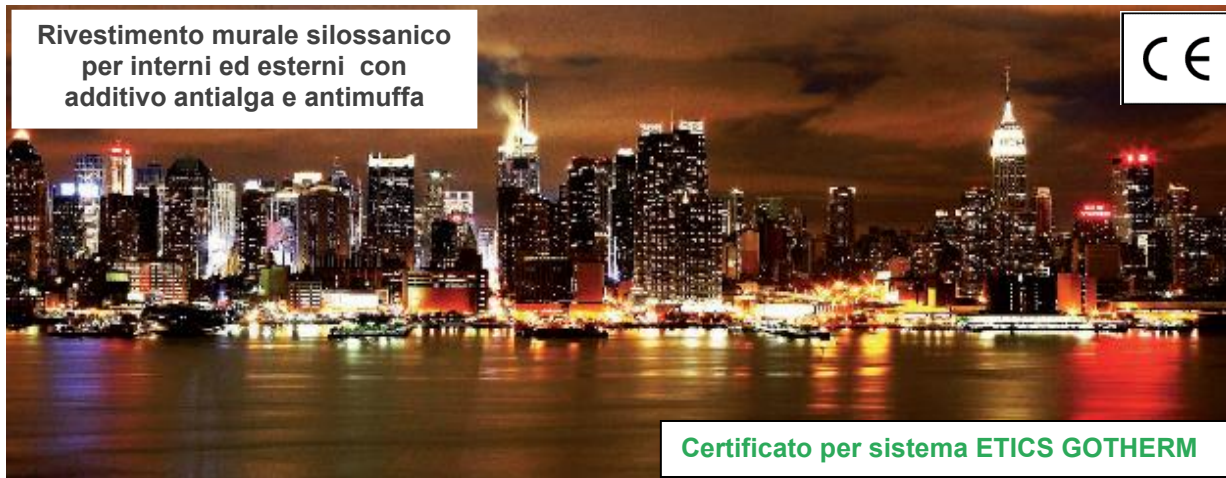

Certificato per sistema ETICS GOTHERM

Caratteristiche

RV SILOSSANICO è un rivestimento a base di polimeri silossanici modificati che presenta un'elevata resistenza chimica all'aggressione in atmosfere industriali e saline, non mostrando fenomeni di sfarinamento e di alterazione cromatica.

RV SILOSSANICO ha il pregio di offrire un'elevata idrorepellenza, ottima permeabilità al vapore acqueo e pertanto una buona traspirazione del supporto, con i vantaggi che ne conseguono.

Composizione

Il legante è costituito da copolimeri silossanici modificati in emulsione, da farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti ai raggi UV.

Contiene additivi con proprietà fungicida e alghicida.

Impiego

RV SILOSSANICO è indicato per la decorazione protettiva esterna ed interna di malte cementizie, bastarde, intonaci risananti, calcestruzzo. E' inoltre indicato per la finitura nei rivestimenti esterni a cappotto.

Fornitura

- Vasi da 25 Kg.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.
- Disponibilità spessori di applicazione, consumi indicativi, codici prodotto:

Descrizione del prodotto	Consumo [kg/m²]	Codice prodotto
RV SILOSSANICO 07 (spessore 0,7 mm)	1,3 ÷ 1,5	121
RV SILOSSANICO 10 (spessore 1,0 mm)	1,8 ÷ 2,1	195
RV SILOSSANICO 11 (spessore 1,1 mm)	2,0 ÷ 2,3	su richiesta
RV SILOSSANICO 12 (spessore 1,2 mm) ⁽¹⁾	2,2 ÷ 2,5	037
RV SILOSSANICO 15 (spessore 1,5 mm) ⁽¹⁾	2,8 ÷ 3,1	036
RV SILOSSANICO 18 (spessore 1,8 mm)	3,3 ÷ 3,6	su richiesta

⁽¹⁾ Certificato per sistema ETICS GOTHERM



Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinanti o già in precedenza tinteggiati, devono essere preventivamente consolidati con l'applicazione di una mano di MICROFISS diluito con il 30% di acqua. Tale procedimento deve essere seguito anche nel caso di fondi rappezzati "vecchio-nuovo" per garantire al supporto un assorbimento omogeneo. Su intonaci da risanamento non applicare nessun tipo di fissativo.

Sul cappotto rasato con CEMENT PLAST PL, stendere una mano di primer F/01 diluito con acqua nel rapporto 1/1.

Lavorazione

Il prodotto va steso in una o due mani con frattazzo inox all'americana, quindi rifinito con frattazzo di plastica con movimenti circolari.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e + 30 °C. La temperatura di filmazione è di +5°C. Non applicare RV SILOSSANICO sotto sole battente o vento forte.

Conservazione

Stoccato a temperature comprese tra + 5 + 35 °C, al riparo dal sole, si conserva per circa 2 anni.

Norme di prodotto

EN 15824: 2017 Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Metodo di prova	Valore RV SIL 0,7	Valore RV SIL 1,2	Unità di misura	Cat. Classe
Permeabilità al vapore acqueo (velocità di trasmissione del vapore acqueo)	EN ISO 7783	168 0,13	160 0,13	g / (m ² · d) m	V ₁
Assorbimento di acqua (permeabilità all'acqua liquida)	EN 1062-3	0,02	0,03	kg/(m ² · h ^{0,5})	W ₃
Adesione (aderenza per trazione diretta)	EN 1542	1,14	2,19	MPa	≥ 0,3
Durabilità	EN13687-3	0,71	1,61	MPa	≥ 0,3
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	EN 1745 A12	0,83 (P = 50%) 0,93 (P = 90%)		W/m·°K	
Reazione al fuoco	EN13501-1	(*)			B - s2, d0
Sostanze pericolose					vedi SDS
Peso specifico		1,74 (± 0,05)		Kg / l	
Tenore massimo di composti organici		≤ 9 (*)		% in peso	
Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- Cat. A/c (pitture per esterni BA: 40 g/l). Contenuto di COV inferiore a:	UNI EN ISO 11890-2:2013	30		g/l	

Le caratteristiche sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove: Classe **B-s2,d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.