




SETABRIL

Cod: 033

Smalto all'acqua per legno, acciaio e murature, a finitura lucida

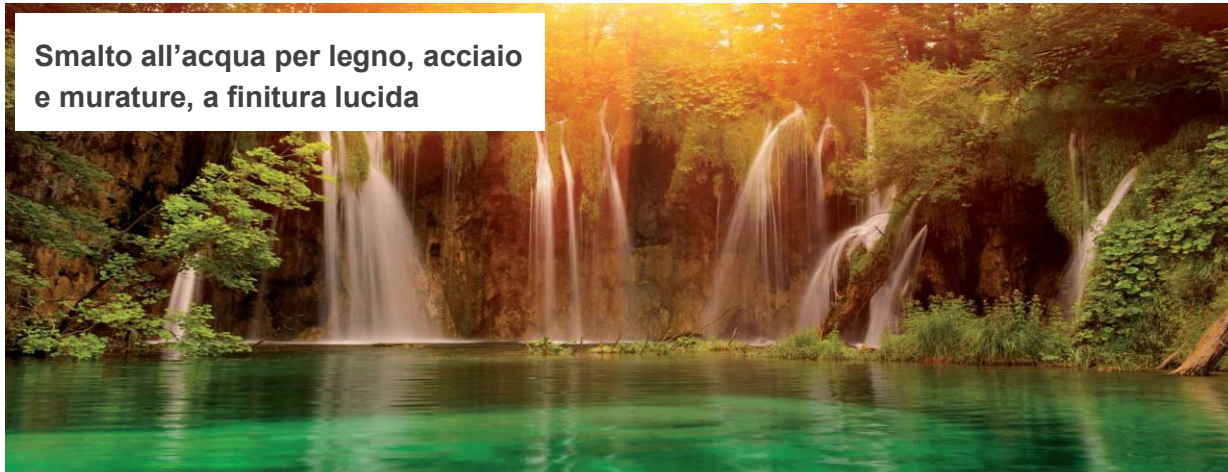

Caratteristiche

SETABRIL è uno smalto decorativo per interni ed esterni a film sottile con un ottimo potere ancorante, grande resistenza al lavaggio, alle radiazioni UV ed alle aggressioni dell'atmosfera salina ed industriale.

Composizione

SETABRIL è formulato con speciali polimeri di sintesi acrilici in emulsione caratterizzati da un elevato grado di insaponificabilità, cariche inorganiche pregiate in dosaggio granulometrico calibrato, pigmenti sintetici micronizzati.

Fornitura

- Vasi da 0,75 - 2,5 – 5 – 15 litri.
- Colori: bianco, principali colori RAL su richiesta.

Impiego

SETABRIL è uno smalto acrilico inodore per interni ed esterni, con ottima aderenza sul legno, acciaio, murature, plastica, manufatti in cemento, previa preparazione del fondo.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30 °C, SETABRIL si mantiene inalterato per 2 anni.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10 °C.
Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.



Preparazione del fondo

- Su manufatti di acciaio verniciato: eliminare prima vecchi smalti sfoglianti, poi carteggiare e ritoccare le parti arrugginite con antiruggine in una/due mani. Applicare quindi lo smalto ad acqua.
- Su legno nuovo: dopo aver stuccato eventuali buchi, carteggiare e spolverare; applicare due mani di smalto all'acqua.
- Su legno già verniciato: carteggiare i vecchi smalti, spolverare ed applicare due mani di smalto all'acqua.

Lavorazione

SETABRIL si applica con pennello, rullo, spruzzo, in due mani diluite fino al 10% con acqua.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 5 ore.

Su intonaci lisci con buona finitura il consumo è di circa $0,20 \div 0,22$ l / m².

Gli attrezzi utilizzati vanno lavati subito con acqua.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,20 Kg / l $\pm$ 0,05
Contenuto solidi	60% $\pm$ 3
pH	8,5 $\pm$ 0,5
Brillantezza -angolo lettura 60°-	> 60 (Lucida)
Temperatura minima di filmazione TMF	+ 10°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 10 % con acqua
	2ª mano fino al 10 % con acqua
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovraverniciabile 5 ore
	completa 24 ore
Consumo	$0,20 \div 0,22$ l / m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/b BA: 100 g/l)	<40 g / l colore bianco <100 g / l altri colori

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto



le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.