
Colorificio Gottardo

MICROFISS

APPRETTO ANCORANTE E CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

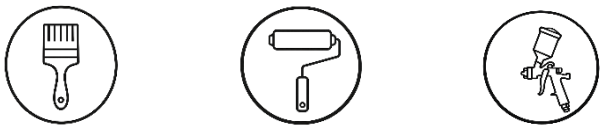

CARATTERISTICHE

MICROFISS è un primer costituito da una micro-emulsione ad elevata penetrazione, che assicura un ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti per interni ed esterni.
MICROFISS è inoltre caratterizzato da un alto grado di insaponificabilità, prestandosi pertanto all'apprettatura di sottofondi anche fortemente alcalini.

COMPOSIZIONE

MICROFISS è costituito da micro-polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere una profonda penetrazione nelle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio.
Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari coalescenti garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, mentre additivi battericidi ne preservano l'integrità nel tempo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate.
Piccole tracce di polvere non disturbano l'azione consolidante di MICROFISS.
Per facilitarne la penetrazione, il supporto deve essere preferibilmente asciutto.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

MICROFISS è consigliato per il fissaggio delle micro particelle sfarinanti presenti sulle murature.
La sua presenza crea una superficie ottima per l'aggancio delle successive mani di pittura, e contemporaneamente uniforma l'assorbimento delle stesse così da assicurare l'omogeneità di tinta anche di film di pochi micron di spessore. Applicare MICROFISS secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti.
MICROFISS primer viene normalmente applicato:

- Pronto all'uso, in una sola mano a rifiuto, per fondi particolarmente assorbenti come vecchi intonaci, dove si voglia consolidare particolarmente il supporto;
- Diluito con acqua nella proporzione 1 Litro MICROFISS / ½ Litro acqua, su intonaci mediamente assorbenti o vecchie pitture al quarzo all'esterno.
- Diluito con acqua nella proporzione 1 Litro MICROFISS / 1 Litro acqua, per applicazioni su pitture interne o qualora si voglia ottenere maggiore traspirabilità del supporto.

Attendere che il prodotto applicato sia asciutto prima di stendere le successive mani di pittura.
MICROFISS si può applicare a pennello, rullo o spruzzo.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

FORNITURA

Taniche da 1 – 5 – 10 – 20 litri.
Colore: Paglierino semitrasparente.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto tra i + 5°C e 35° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 2 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
N° mani	1
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	4 ore
Consumo	0,2 l / m²

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.