
Colorificio Gottardo

MUFFA VIA

CONTRASTA LA FORMAZIONE DI MUFFE SULLE PARETI

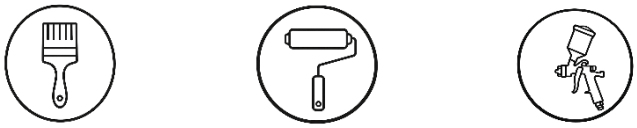

CARATTERISTICHE

MUFFA VIA è una speciale idropittura semilavabile per interni con spiccate caratteristiche di traspirabilità e un valido alleato per la protezione delle superfici dalla formazione di muffe. MUFFA VIA è particolarmente indicata negli ambienti in cui, a causa della bassa traspirabilità per la presenza di vapore o di acqua impregnata per osmosi, siano presenti nelle superfici macchie o colonie di muffe che degradano irreversibilmente intonaci e rivestimenti.
MUFFA VIA offre inoltre eccellente copertura ed ottima lavorabilità.

COMPOSIZIONE

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. La particolare tixotropia di MUFFA VIA è ottenuta con additivi addensanti. Contiene additivi con proprietà fungicida.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Sulle superfici invase dalle muffe stendere preventivamente il TOGLIMUFFA liquido a pennello o a spruzzo; dopo 24 ore dall'applicazione pulire con spazzola il fondo così pre-trattato, prima di applicare MUFFA VIA.
Eventuali parti ammalorate vanno preventivamente ripristinate con GOSTUCCO, secondo le indicazioni della scheda tecnica.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

MUFFA VIA è indicato per la decorazione ed il trattamento delle superfici soggette all'attacco di muffe sulle pareti murarie interne.
MUFFA VIA si applica in due mani a pennello, rullo, o spruzzo.
La prima mano va diluita con il 40% di acqua, la seconda fino a un massimo del 30%, in base all'assorbimento del supporto.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.
La resa è di circa 4 ÷ 5 m² / l, in base alle caratteristiche del supporto.

AVVERTENZE

Applicare MUFFA VIA a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

FORNITURA

Vasi da 4 – 14 litri.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

MUFFA VIA, stoccato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e 35°C, si mantiene integro per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,69 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso)	68 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	32500 ± 12%
pH	8,0 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco) < 10 g / l (colorati)

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C	
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	fino al 40% con acqua
	2ª mano	fino al 30% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile	3 ÷ 5 ore
	completa	24 ore
Resa	4,5 ÷ 5 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.