
Colorificio Gottardo

MURAL SUPER

IDROPITTURA SPECIALE SEMILAVABILE PER INTERNI

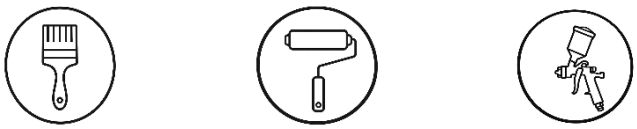

CARATTERISTICHE

MURAL SUPER è un'idropittura speciale semilavabile per interni con ottima traspirabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiammature, senza variazioni di tonalità e sfarinamenti.

COMPOSIZIONE

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. La particolare tixotropia di MURAL SUPER è ottenuta con additivi addensanti.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro. Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.
Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 5÷8 ore), carteggiare e trattare con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua. Dopo circa 6 ore si può applicare MURAL SUPER.
Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

MURAL SUPER è indicata per la tinteggiatura traspirante di intonaci interni di malta cementizia, malta bastarda, calcestruzzo e gesso.
Prodotto in vaso: MURAL SUPER si applica in due mani a pennello o rullo. La prima mano va diluita con il 40% di acqua, la seconda mano va diluita al massimo con il 30%, in base all'assorbimento del supporto e al tipo di attrezzatura.
Prodotto in cisternetta: MURAL SUPER è già diluito e pronto all'uso, per applicazioni a spruzzo.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.
La resa è di circa 4 ÷ 5,5 m² / l, in base alle caratteristiche del supporto e al tipo di attrezzatura utilizzata.

AVVERTENZE

Applicare MURAL SUPER a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

FORNITURA

Vasi da 4 - 14 litri -prodotto concentrato, da diluire-.
Cisternetta da 1000kg -prodotto già diluito pronto all'uso, per applicazioni generalmente a spruzzo-
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

MURAL SUPER, stoccato nei vasi originali sigillati, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, non subisce alterazioni per 2 anni.
Il prodotto in cisternetta, stoccato al coperto non esposto a radiazioni solari, non subisce alterazioni per 10 giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (prodotto da diluire)	1,65 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso) (prodotto da diluire)	68 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm (prodotto da diluire)	25000 ± 12%
pH	8,0 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 6°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco) < 15 g / l (colorati)

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C	
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	fino al 40% con acqua
	2ª mano	fino al 30% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile	3 ÷ 5 ore
	completa	20 ÷ 24 ore
Resa	4 ÷ 5,5 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.